

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) mezi:

Zhotovitel : **PARMA servis s.r.o.**
sídlo: Hlinská 694/2b, 37001 České Budějovice
zástupce: Martin Hobza, jednatel společnosti
IČ: 25158147
DIČ: CZ25158147
Bankovní spojení: OBERBANK AG, pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 7000012564/8040
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6766
jako zhotovitelem

a

Objednatel: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Zástupce: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČ: 70882835
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu : 125135881/0710
jako objednatelem

I. Předmět plnění

Předmětem díla je oprava požárního vozidla T-815 CAS 32.

Technická specifikace opravy viz příloha č. 1.

II. Cena

Cena za opravu 1 ks požárního vozidla se sjednává dohodou a činí:

cena bez DPH	1 456 666,-Kč
DPH 20 %	291 333,-Kč
cena vč. DPH	1 747 999,-Kč

Cena je konečná a neměnná. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny ceny v důsledku zvýšení DPH, cla, či jiných poplatků z titulu změny zákonů ČR v době dodání předmětu plnění.

III.

Místo a doba plnění

1. Převzetí vozidla k opravě a předání opraveného vozidla bude v místě sídla objednatele.
2. Dílo bude dokončeno a předáno zadavateli do 15.12.2011.

3. V případě, že zhotovitel dokončí opravu před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel vozidlo bez prodlení převzít. K převzetí vozidla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.

IV.

Vlastnické právo

1. Vlastníkem věci, uvedené v článku I. této smlouvy o dílo, a které se dotýká závazek zhotovitele vůči objednavateli, je objednatel.
2. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na objednatele po převzetí předmětu plnění na základě podepsaného předávacího protokolu a úplné úhrady ceny díla.
3. Nebezpečí škody na věci nese od převzetí až do předání vozidla zhotovitel, poté nese nebezpečí škody na věci objednatel.

V.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn jednorázově fakturovat sjednanou cenu až po dodání a potvrzení díla osobou určenou statutárním zástupcem objednatele.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a ObchZ.
3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího převzetí. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn podat námitky proti údajům uvedeným na faktuře do data její splatnosti, které zašle zhotoviteli spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová začíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury kupujícímu.
5. Zálohu objednatel neposkytuje.

VI.

Záruka

Objednateli náleží záruka na provedené práce, náhradní díly a materiál použitý k opravě v délce 24 měsíců od data předání objednateli.

VII.

Sankce

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách:

1. při nedodržení smluvního termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení
2. při prodlení s placením ceny za dílo objednatel zaplatí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Maximální lhůta pro odstranění nedodělků je 30 pracovních dní od písemného záznamu o převzetí díla. Po této lhůtě bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení po lhůtě pro odstranění nedodělků.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy podle § 344 a násl. Obchodního zákoníku.


IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nezodpovídá objednateli za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy nesplnění nastane z okolností vylučujících jeho odpovědnost.
2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží zadavatel a jeden zhotovitel. Všechny dodatky této smlouvy budou považovány za součást této smlouvy, musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami.
5. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že tato je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle, a že souhlasí s jejím obsahem.

V Českých Budějovicích dne *20.10.2011*


V Českých Budějovicích dne *20.10.2011*

za zhotovitele



Martin Hobza
jednatel společnosti

za objednatele

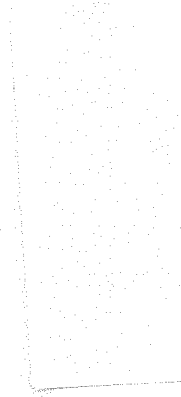

Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje

Jihočeský záchraný sbor
Jihočeského kraje
Pražská 52b
370 04 České Budějovice 3
-17-

Technická specifikace opravy požárního vozidla T 815 CAS 321. PODVOZEK

- výměna vzduchojemů
- kontrola, případná výměna spojky motoru
- seřízení vstříkovacího čerpadla
- seřízení vstříkovačů
- přetěsnění přepadových trubek
- přetěsnění míst s únikem oleje
- výměna všech provozních náplní

1.3. KABINA

- oprava karosářských dílů před olakováním
- oprava čalounění sedaček
- dodání a montáž nových opěradel s integrovanou opěrkou hlavy na sedačce řídiče a velitele
- kontrola a oprava osvětlovacích prvků
- dodání a montáž lampičky pro čtení map u sedadla velitele
- kontrola a případná oprava funkčnosti přístrojové desky
- výměna stěračů, včetně ramének
- výměna držáků, vč. zpětných zrcátek

2. NÁSTAVBA – KAROSERIE2.1. Přední skříň

- demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní podlahy
- otryskání kostry kabiny, oprava popřípadě výměna dílů a částí
- úprava nosných koster pro montáž roletek
- montáž 2 kusů nových hliníkových roletek, 1. pravá roleta prodloužená
- instalace výklopného držáku dýchacích přístrojů – 1. pravá roleta
- plata a regály pro uložení výbavy z hliníkových plechů a profilů
- instalace oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a zatmelením na kostru skříně
- zrušení předního žebříku, ponechání plošinky k zajištění dostatečného prostoru pro uložení materiálu
- instalace výsuvného plata pro uložení plovoucího čerpadla – 1. levá roleta
- instalace pevné police nad výsuvné plato – 1. levá roleta
- instalace úložného prostoru pro motorovou pilu a příslušenství – pod výsuvné plato – 1. levá roleta

2.2. Boční panely

- demontáž oplechování
- otryskání koster panelů, oprava, popřípadě výměna dílů a částí

- vytvoření úložného prostoru pro umístění povinné výbavy vozidla v levém boku karoserie nástavby s uzamykateľnými dveřmi, před zadní nápravou – levá strana
- zhotovení nového oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a zatmelením na kostru

2.3. Zadní skříň

- demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní podlahy
- otryskání kostry kabiny, oprava popřípadě výměna dílů a částí
- úprava nosné kostry pro montáž roletek
- montáž 2 kusů nových hliníkových roletek
- montáž zadních výklopných dveří
- vyvedení výtláčného potrubí pod úroveň podlahy zadní kabiny (pod roletky)
- dodání a montáž žebříku na zadní stěnu vozidla vpravo – jeden modul, zajištění plynovými vzpěrami
- zhotovení nového oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů s nalepením a zatmelením na kostru kabiny

2.4. Rozmístění výbavy

- standardní výbavu uložit ve skříních v regálech a na platech z hliníkových plechů a profilů
- držáky pro uchycení výbavy pozinkovány
- umístění výbavy dle specifikace objednatel
- zadní skříň – uložení hadic, proudnic, rozdělovače a veškerého vodního příslušenství

2.5. Horní paluba nástavby

- Instalace nové horní paluby z protiskluzového hliníkového plechu
- zatmelení a utěsnění horní podlahy nad přední a zadní skříň nástavby
- montáž hliníkové bedny pro uložení ženíjní výbavy – bednu dodá objednatel
- instalace držáku - úložného prostoru pro 4 kusy savic, délka 2,5 m,
- instalace držáku na požární žebřík AL PROFI, vč. dodání žebříku
- instalace držáků na přechodové můstky
- dodání krátké tažné tyče (typ 8025) včetně držáků
- instalace držáku na pěnovou proudnici SP 350

3. NÁDRŽE

3.1. Nádrž na vodu

- dodání nové nádrže včetně vlnolamů, bez opěnění a zimního uzávěru
- vnitřní antikoroziní nástřík
- zrušení ohřehu vody v nádrži

3.2. Nádrže na pěnidlo

- kontrola nádrží s provedením opásání zamezujícího jejich nadměrné deformaci
- nové nalévací uzávěry zabráňující úniku pěnídla

4. ČERPACÍ AGREGÁT

4.1. Čerpadlo

- střední oprava účelového zařízení
- dodání a montáž zapínání pomocného pohonu z místa obsluhy čerpacího agregátu
- funkční odzkoušení čerpadla
- změření parametrů čerpadla
- olakování

4.2. Příměšovací zařízení

- oprava příměšovacího zařízení – mechanické ovládání
- nový ovládací panel
- instalace vzduchového ovládání účelového zařízení, včetně lafetové proudnice
- nové ovládací prvky
- nový hladinoměr – sloupcový, diodový ukazatel stavu vody a pěnídla
- olakování

4.3. Armatury

- otryskání a kompletní demontáž
- kompletní oprava armatur (opravené nebo nové díly)
- výměna všech pryžových částí a těsnících prvků
- nahrazení zpětných klapek na potrubí plnění z hydrantu kulovým kohoutem – 1 kus
- nové ovládání otáček motoru - kolečko
- olakování

4.4. Vývěva

- provedení opravy
- olakování

4.5. Otočná lafeta

- otryskání a kompletní demontáž
- kompletní oprava – opravit nebo nahradit potřebné díly novými
- výměna všech pryžových částí a těsnících prvků
- dodání a montáž ovládání otáček motoru
- olakování

5. ELEKTROINSTALACE

- zhotovení nové vnitřní elektroinstalace nástavby

- dodání a montáž osvětlení okolí vozidla, 2+2 LED pracovní světlomety
- dodání a montáž 2 kusů oranžových LED světel PREDATOR na zadní část nástavby
- dodání a montáž zvukové signalizace zařazení zpětného převodového stupně
- dodání a montáž světelné zábleskové rampy TESLA , zvukové zařízení s možností volby tónu 'WAIL', 'HELP', 'HI-LO', vč. reproduktoru pro hlášení
- dodání a montáž dvou doplňkových LED světel PREDATOR modré barvy na přední masku vozidla
- dodání a montáž zábleskového majáku TESLA modré barvy na zadní část nástavby
- osvětlení vnitřních úložných prostorů LED lišta – 5 kusů
- instalace osvětlení zadního žebříku a paluby nástavby
- instalace mlhových světlometů na kabinu řidiče
- instalace sdrůžených, koncových světel

6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání
- odmaštění

6.1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAROSERIE

- provedení nástřiku základní barvou
- provedení tmelení a broušení
- provedení nástřiku mezivrstvy plničem – akrylátový plnič
- provedení nástřiku vrchního laku – akrylátový lak

6.2. BAREVNÉ PROVEDENÍ

- základní odstín – červená RAL 3000 dle platné vyhlášky
- disky kol, blatníky – černá
- nárazníky a pruh – bílá
- instalace nápisu HASIČI na zadní výklopné dveře
- zvýraznění obrysů vozidla reflexní páskou 3M dle EN 48

6.3. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- díly oplechování provést – oboustranně pozinkovaným plechem
- vnitřní plochy uzavřených profilů – nástřik speciální hmotou na bázi vosku
- podlaha pod kabinou řidiče a podběhy – nástřik izolační antihlukovou a antiabrazivní hmotou na bázi kaučuku
- díly výfukového potrubí – nástřik roztaveným hliníkem

Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.